



www.fatrafloor.cz

LINO
fatra

**Kolekce
podlahových
krytin
LINO FATRA**

Floor coverings

Напольные покрытия

Fußbodenbeläge

2011/2013



fatra

1. Heterogenní podlahové krytiny Heterogeneous floor coverings Гетерогенные напольные покрытия Heterogene Fußbodenbeläge	1
DOMO	3
NOVOFLOR STANDARD KLASIK	4
NOVOFLOR STANDARD KOLOR	7
NOVOFLOR EXTRA DECOR	8
NOVOFLOR EXTRA MARKET	11
NOVOFLOR EXTRA SUPER	12
NOVOFLOR EXTRA STYL	15
NOVOFLOR EXTRA OPTIMAL	16
NOVOFLOR EXTRA IDEAL	19
NOVOFLOR EXTRA AMOS	20
DUAL	23
2. Homogenní podlahové krytiny Homogeneous floor coverings Гомогенные напольные покрытия Homogene Fußbodenbeläge	24
PRAKTIK N	26
3. Speciální podlahové krytiny Special floor coverings Специальные напольные покрытия Spezielle Fußbodenbeläge	28
ELEKTROSTATIK X / DYNAMIK X	31
ELEKTROSTATIK A / DYNAMIK A	32
ELEKTROSTATIK Q / DYNAMIK Q	35
4. Balení Packing Упаковка Verpackung	36
5. Doplnky Accessories Аксессуары Zubehör	37
6. Barevnice Shade card Расцветка Farbkasten	38
7. Doporučené kombinace Recommended combinations Рекомендованные комбинации Empfohlene Kombinationen	39
8. MODUL - obklad stěn Wall covering Стеновая облицовка Wandbelag	40
9. Technická data Technical data Технические параметры Technische Daten	42
10. Oblast použití Areas of application Область применения Anwendungsbereich	44
11. Stupeň zátěže Classification Степень нагрузки Klassifikation	45



Výroba i prodej jsou certifikovány podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Production and sales operations are certified in accordance with the CSN EN ISO 9001 and 14001 standards.

Производство и продажа сертифицированы согласно нормам ЧСН ЕН ИСО 9001 и 14001.

Herstellung und Verkauf werden nach der EN ISO 9001 und 14001 Normen zertifiziert.

Zobrazené vzory mají pouze informativní charakter. Pro reálný náhled si vyžádejte vzorník podlahových krytin.

Displayed patterns only for information. For real design please ask the sample collection.


По полиграфическим причинам цветочные тона могут немного отличаться от действительных.

Die angezeigte Muster haben lediglich informativ Charakter. Für reale Ansicht fragen Sie nach der Musterkollektion.



1. Heterogenní podlahové krytiny

Heterogenous floor coverings | Гетерогенные напольные покрытия | Heterogene Fußbodenbeläge

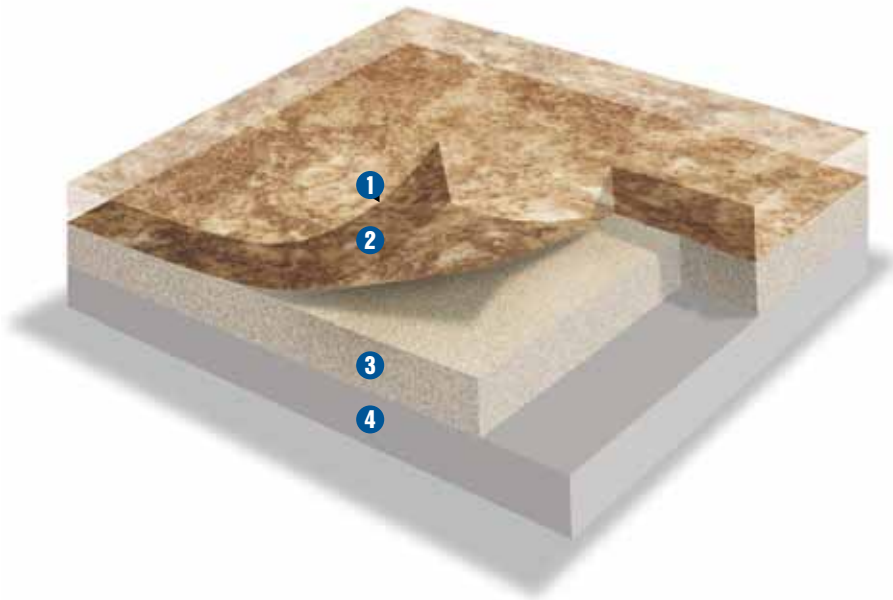

1 PUR povrchová úprava
PUR surface treatment
ПУР защитный слой
PUR Oberflächenbearbeitung

2 Nášlapná vrstva s dekorem
Wear decorative layer
Прозрачный ходовой слой
с рисунком тиснения
Nutz-Dekorationsschicht

3 Podkladní probarvená vrstva
Middle layer
Средний слой
Mittlere schicht

4 Podkladní vrstva
Bottom layer
Нижний слой
Untere schicht

Skládají se z několika vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové krytiny. Na trh se dodávají v pásech o šíři 1,5 m (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v bytové i komerční výstavbě a v lehkém průmyslu.

Floor coverings of this type consist of more layers, differing from each other either by composition or by design. The thickness of the wear layer is decisive for the floor covering's load level. The market is supplied with these products in bands 1,5 m wide (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL versions). These floor coverings meet the requirements for application in residential and commercial buildings, as well as in the light industry sector.


Гетерогенные напольные покрытия состоят из нескольких слоёв, которые отличаются друг от друга структурой. Толщина износостойкого рабочего слоя определяет степень нагрузки напольного покрытия. На рынок напольное покрытие поставляется в рулонах шириной 1,5 м (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Напольные покрытия предназначены для применения в жилищном и коммерческом строительстве, а также в легкой промышленности.

Sie bestehen aus mehr Schichten, die voneinander entweder durch die Zusammensetzung oder Durchführung unterscheiden. Die Dicke der Nutzschicht bestimmt die Belastungsstufe des Fußbodenbelags. Auf den Markt werden sie in den Bänden mit der Breite von 1,5 m (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Diese Fußbodenbeläge erfüllen die Anforderungen an Applikationen in dem Wohn- und Gewerbebau.



www.fatrafloor.cz

LINO
fatra

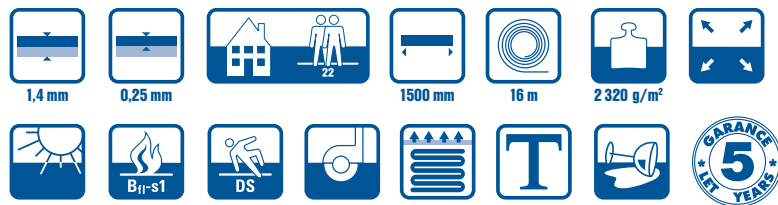

DOMO




3100-22



3100-41



3330-11



4000-11




4100-3



4100-5



4300-2




4600-1



4650-4




4700-11



4700-12

NOVOFLOR STANDARD KLASIK

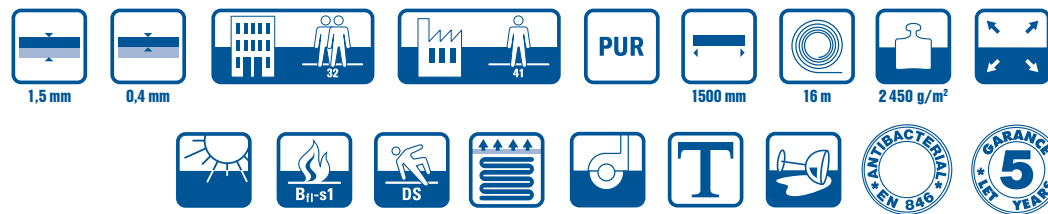

3330-1



4000-7



4100-2



4300-9



4630-4



4650-2



4650-3




4700-6



4700-7




4700-9



4800-2



4800-3



4800-4



www.fatrafloor.cz



www.fatrafloor.cz



NOVOFLOR STANDARD KOLOR



3100-3



3100-6



3100-7




3100-10



3100-11



3100-13



3100-15



3100-17




3100-20



3100-31

NOVOFLOR EXTRA DECOR

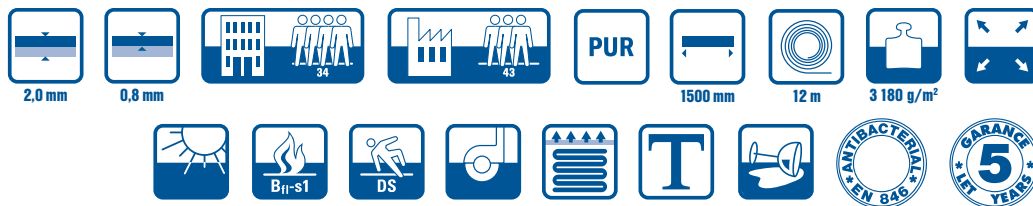

4500-1



4500-2



4500-3



4500-4



4500-5



4500-6



4500-7



4500-8



4500-9



4500-10



4500-11

LINO
fatra






www.fatrafloor.cz



www.fatrafloor.cz

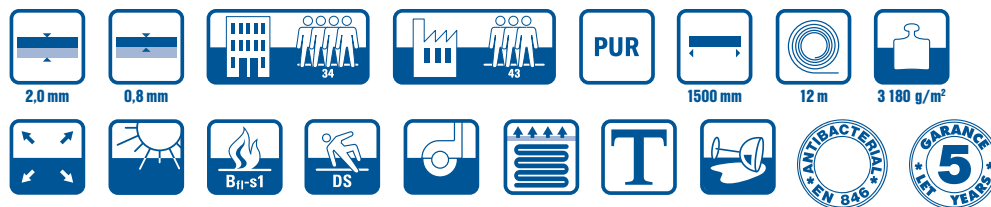

NOVOFLOR EXTRA MARKET



4640-1



4640-2




4640-4



4640-5



4640-6



4640-7




4640-9



4640-10

NOVOFLOR EXTRA SUPER

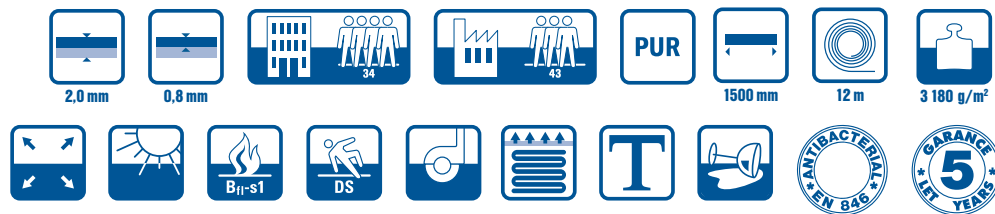

2120-31



2120-34




2120-35




2120-36




2120-37



2120-44



2120-45




2120-50



2120-51



2120-52



2120-53






www.fatrafloor.cz



www.fatrafloor.cz

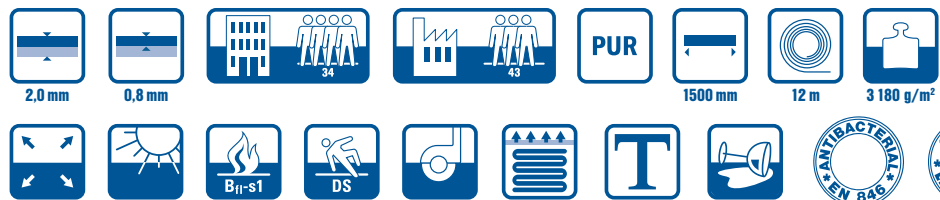

NOVOFLOR EXTRA STYL



4300-11




4800-12



4800-13




4800-14



4800-15



NOVOFLOR EXTRA OPTIMAL

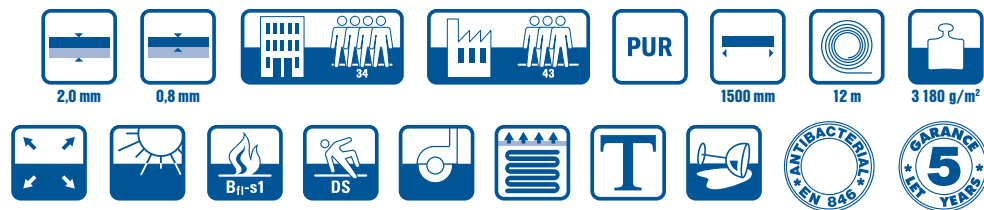

3216-4



3216-5



3216-7



3216-8



3216-9



3216-10



3216-11



3216-13



3216-15



3216-16






www.fatrafloor.cz




www.fatrafloor.cz

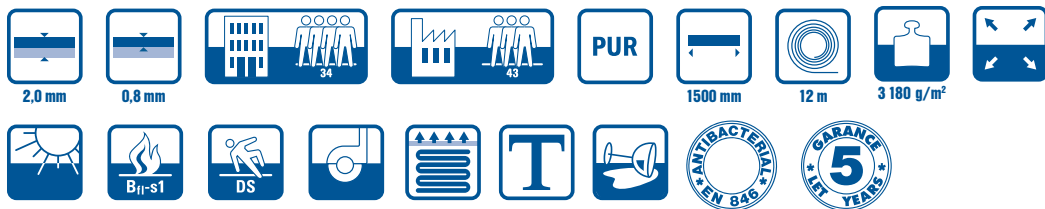

NOVOFLO EXTRA IDEAL




2800-1



2800-2




2800-3




2800-4



2800-5



2800-6



2800-7



2800-8



2800-9



2800-10



2800-11



2800-12




2800-13



2800-14



NOVOFLOR EXTRA AMOS

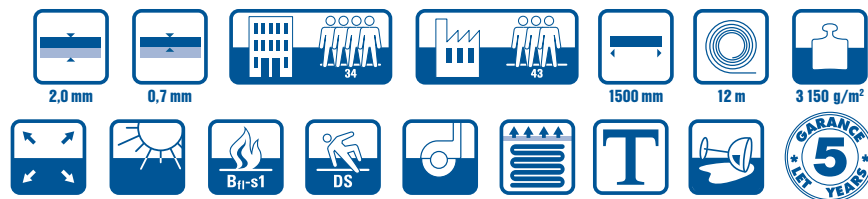

3330-51



4000-57



4300-59



3100-53



3100-57



3100-61



3100-63



3100-67



3100-70




3100-81





www.fatrafloor.cz

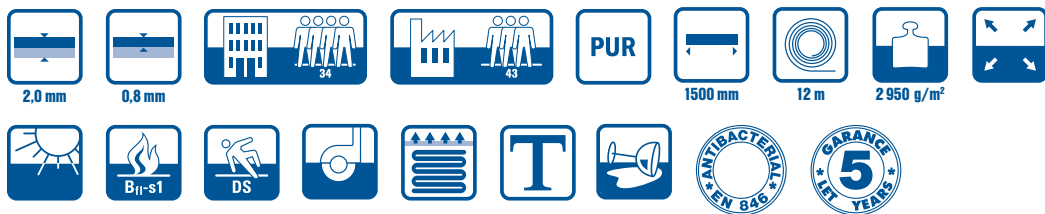

DUAL



107



215



247



309



320



414



737



742



830



853



855



861



903



952

2. Homogenní podlahové krytiny

Homogeneous floor coverings | Гомогенные напольные покрытия | Homogene Fußbodenbeläge

Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Nášlapná (užitná) vrstva je shodná s tloušťkou podlahoviny. Vyrábí se v tloušťce 1,7 mm. Na trh se dodávají ve formátu dlaždic o rozměru 608 x 608 mm. Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v objektech s těžkým namáháním, jako jsou školy, nemocnice, obchodní domy, výrobní haly a jiné veřejné prostory.

Homogeneous floor coverings maintain consistent composition and design throughout their entire thickness. The wear layer is identical with floor covering thickness. The product is manufactured in 1,7 mm thickness. The market is supplied with this product in floor tile format dimensions of 608 x 608 mm. These floor coverings meet the requirements of heavy stress application environments such as schools, hospitals, supermarkets, production halls and other public spaces.

Гомогенное напольное покрытие - это однородное покрытие по всей толщине. Рисунок пронизывает всю толщину покрытия. Производится в толщине 1,7 мм. На рынок поставляются в плитках размером 608x608 мм. Напольные покрытия предназначены для применения в объектах с большой нагрузкой, таких как школы, больницы, универмаги, производственные цеха и другие общественные помещения.

Die homogene Fußbodenbeläge haben in ihren ganzen Dicken die gleiche Zusammensetzung und Ausführung. Die Nutzschicht übereinstimmt mit der Dicke des Fußbodenbelags. Er wird in den Dicken 1,7 mm hergestellt. Auf den Markt werden sie im Bodenplattenformat 608 x 608 mm geliefert. Diese Fußbodenbeläge erfüllen die Anforderungen für die Applikation in den Objekten mit schwerer Beanspruchung wie Schulen, Krankenhäuser, Warenhäuser, Produktionshallen und andere öffentliche Räume.




1 Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení.

Homogeneous floor coverings maintain consistent composition and design throughout their entire thickness.


По всей толщине гомогенные напольные покрытия имеют одинаковую структуру и оформление.

Die homogene Fußbodenbeläge haben in ihren ganzen Dicken die gleiche Zusammensetzung und Ausführung.

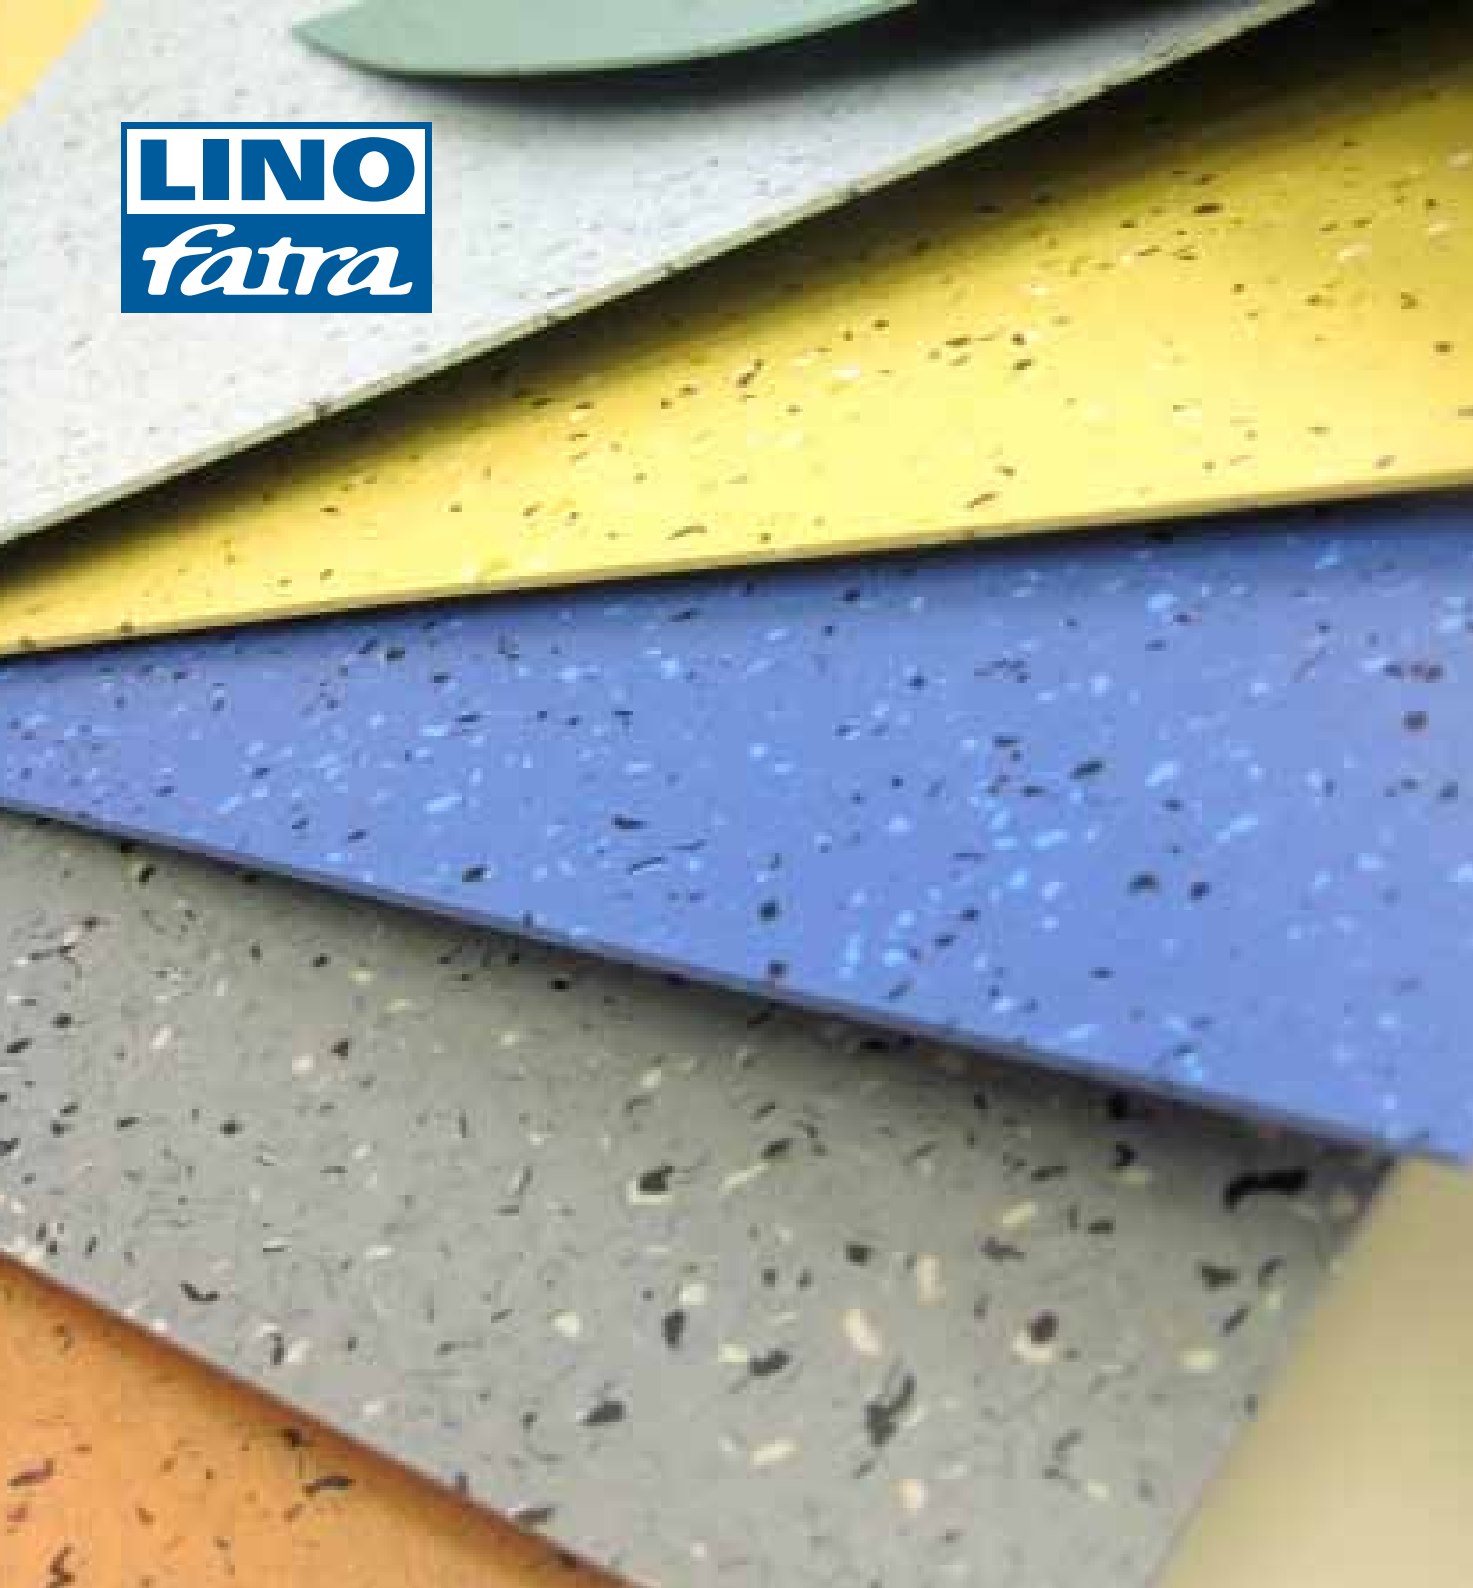


www.fatrafloor.cz

PRAKTIK N

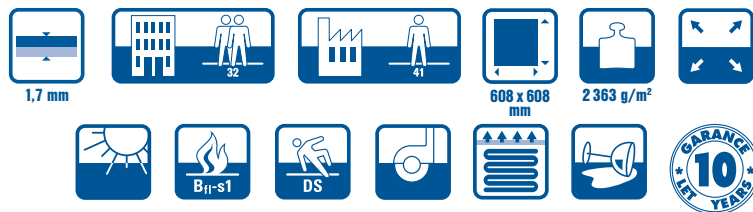

2006



2007



2008




3001




3002



4001



7004



7005



8005



8006



9005





www.fatrafloor.cz

3. Speciální podlahové krytiny

Special floor coverings | Специальные напольные покрытия | Spezielle Fußbodenbeläge

V produkci homogenních podlahovin LINO FATRA naleznete i podlahoviny s elektrickými vlastnostmi. Jedná se o:

- **podlahoviny elektrostaticky vodivé (vnitřní elektrický odpor v rozsahu $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \Omega$) - ELEKTROSTATIK.** Podlahovina je určena pro aplikace do prostor s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravný), pro výrobu zdvojených podlah aj.
- **podlahoviny antistatické (vnitřní elektrický odpor v rozsahu $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8 \Omega$) - DYNAMIK.** Podlahovina je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlahy, např. počítačové sály, výroba elektroniky, oblast telekomunikací atd.


Elektrostatik and Dynamik are homogeneous floor coverings. ELEKTROSTATIK ranks to the group of conductive floor coverings (internal resistance

$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \Omega$), while DYNAMIK belongs to antistatic dissipative floor coverings (internal resistance $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8 \Omega$). These special floor coverings are suitable for areas such a laboratories, hospitals (X-ray department, operating rooms, pantries), computer rooms, electronics manufacturing, telecommunications etc. and raised floor production as well.

Elektrostatik и Dynamik являются однородными напольными покрытиями. Коллекция Elektrostatik относится к группе напольных покрытий с электростатической проводностью (внутреннее сопротивление $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \Omega$). Такое напольное покрытие предназначено для укладки в помещениях, где требуется электростатическое токопроводящее половое покрытие, например, во взрывоопасных помещениях, в лабораториях, в здравоохранительных учреждениях (кабинетах УЗИ, рентгенографии, в операционных и предоперационных залах), а так же для производства двойных напольных покрытий. Коллекция Dynamik

относится к группе антистатических напольных покрытий (внутреннее сопротивление $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8 \Omega$). Такое напольное покрытие предназначено, прежде всего, для применения в помещениях, где требуются антистатические свойства, например, компьютерные залы, предприятия, специализирующиеся на производстве электронной техники, производстве или обслуживании телекоммуникаций и т.п.

Elektrostatik und Dynamik sind homogene Fußbodenbeläge. ELEKTROSTATIK gehört in der Gruppe von elektrostatisch leitfähigen Fußbodenbelägen (Innenwiderstand ist von $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \Omega$). DYNAMIK gehört in der Gruppe von antistatisch leitfähigen Fußbodenbelägen (Innenwiderstand ist von $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8 \Omega$). Diese spezielle Bodenbeläge eignen sich für Bereiche wie Labore, Krankenhäuser (Röntgen-Abteilung, OP-Räume, Nebenräume), EDV-Räume, Elektronik-Fertigung, Telekommunikation etc. und die Doppelboden-Produktion.

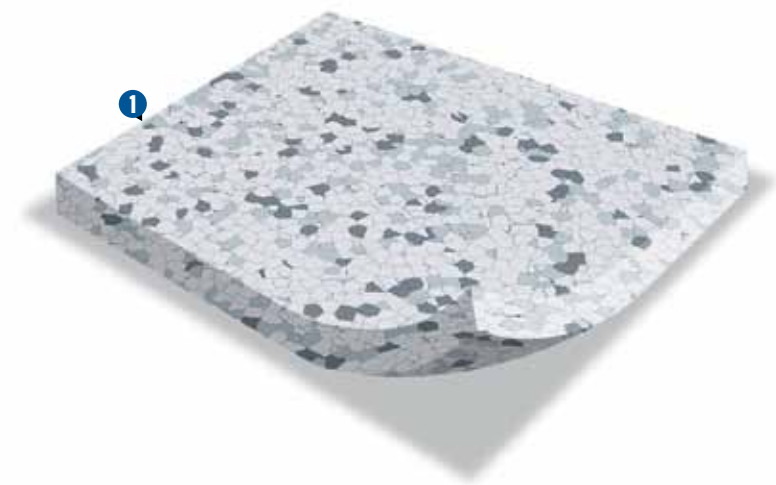


1 Speciální podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení.

Special floor coverings maintain consistent composition and design throughout their entire thickness.

По всей толщине специальные напольные покрытия имеют одинаковую структуру и оформление.

Die speziellen Fußbodenbeläge haben in ihren ganzen Dicken die gleiche Zusammensetzung und Ausführung.

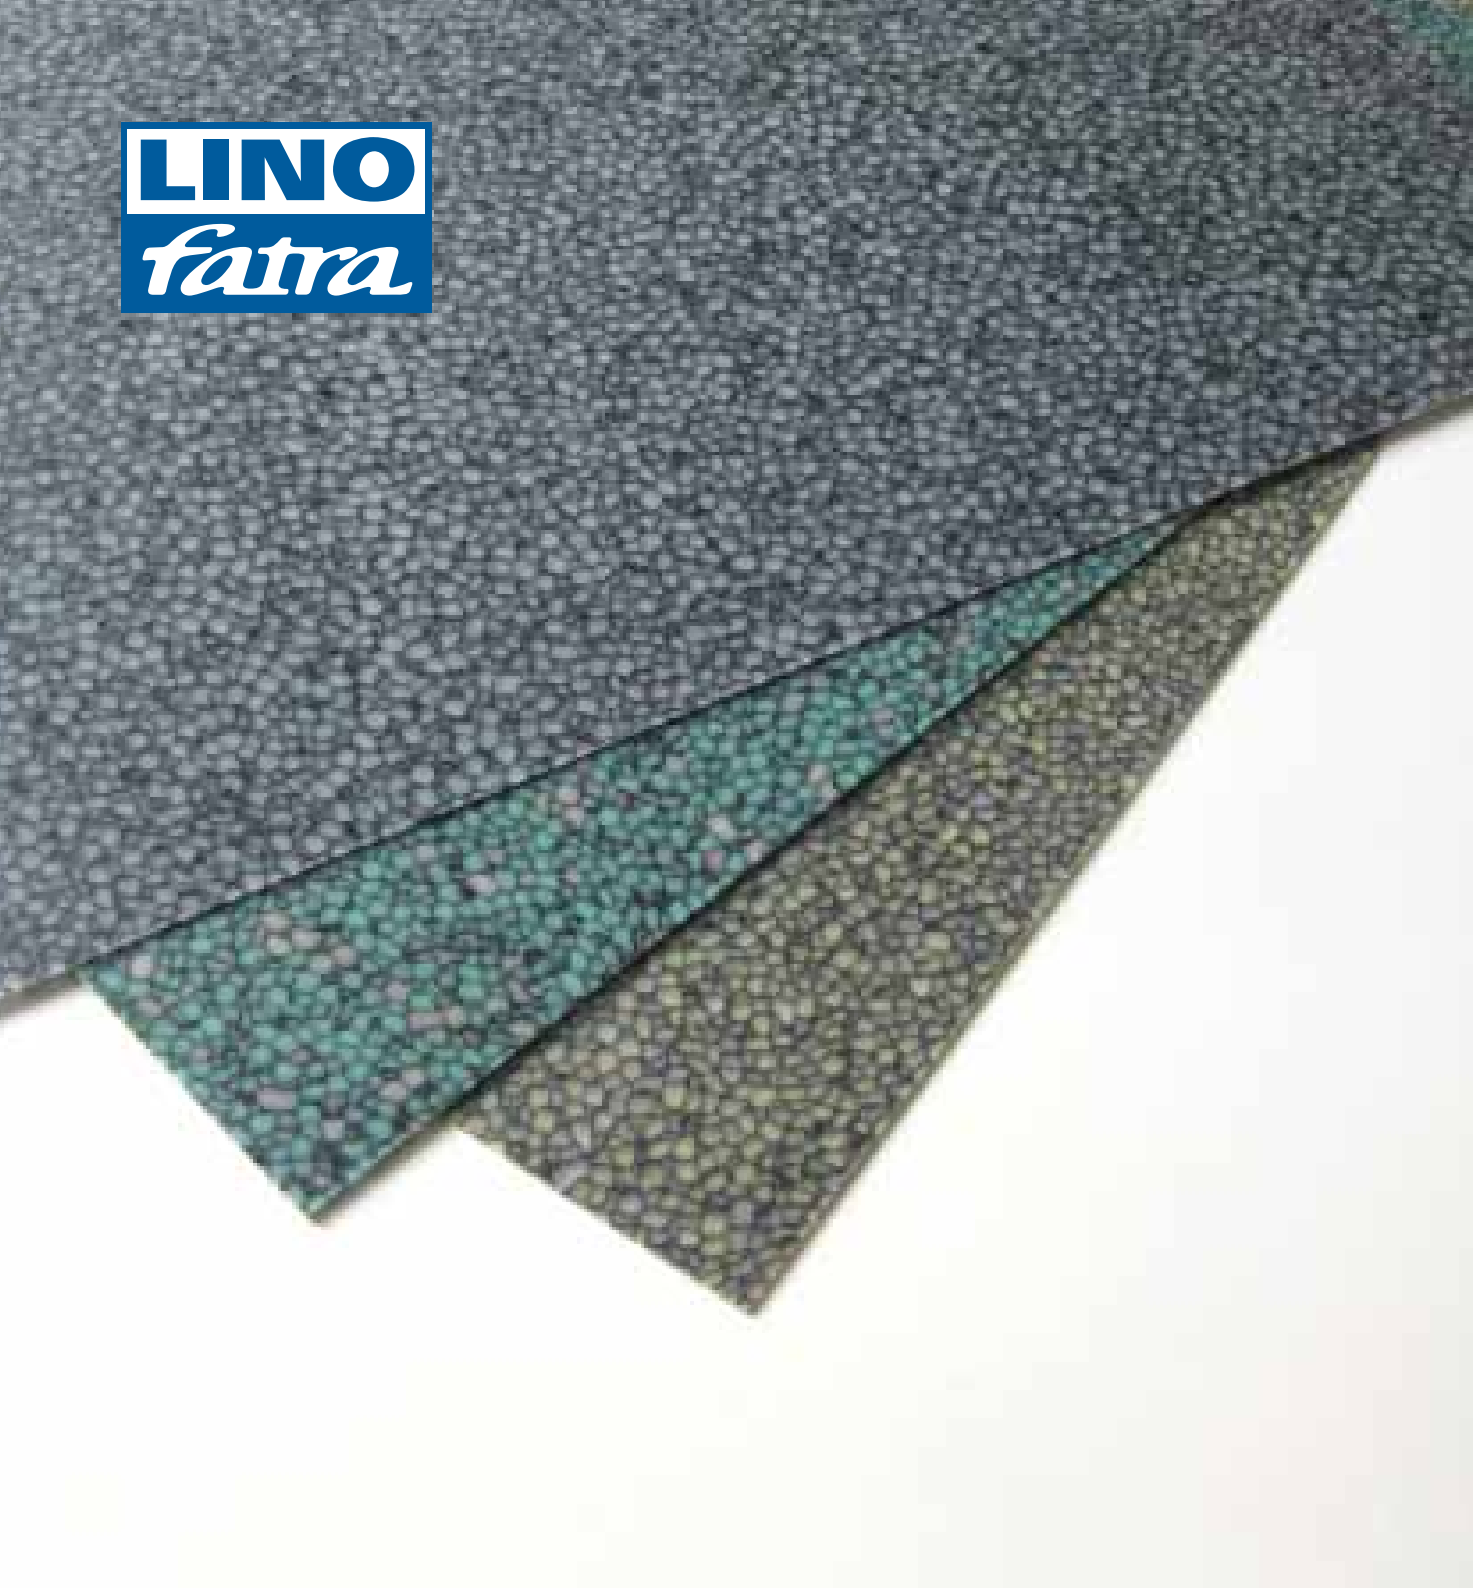

www.fatrafloor.cz



www.fatrafloor.cz




Elektrostatik Dynamik



1,7 mm



32



41



2 363 g/m²

Elektrostatik Dynamik



2,0 mm



34



43



2 780 g/m²



608 x 608 mm



B_{f1-s1}



DS



ELEKTROSTATIK X



DYNAMIK X



1002




2003



2004



2005



7002



8001



8003



9004

ELEKTROSTATIK A


DYNAMIK A



Elektrostatik Dynamik



1,7 mm



2 363 g/m²




608 x 608 mm



Elektrostatik Dynamik




2,0 mm




2 780 g/m²




1301




2301




2317




2403




2601




3301



3304




5301



7301



8301



8306



8315





www.fatrafloor.cz




Elektrostatik Dynamik



1.7 mm



32



41



2363 g/m²

Elektrostatik Dynamik



2.0 mm



34



43



2780 g/m²



608 x 608 mm



DS




ELEKTROSTATIK Q




DYNAMIK Q




4001



7000



7001



9000



9001

4. Balení

Packing | Упаковка | Verpackung

Karton

Box | Картон | Kasten

			ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK N
			1,7	2,0	1,7
Balení Packing Упаковка Verpackung	Karton Box Картон Kasten	Ks Pcs Шт Stck	35	30	35
		m² Кв М	12,91	11,07	12,91
	Paleta Pallet Поддон Palette	Ks Kartonů Nr. of boxes/ pallets Шт Картонов Kasten	18	18	18
		m² Кв М	232,38	199,26	232,38
Přibližná hmotnost Approx. weight Бес Ungefähres Gewicht	Karton Box Картон Kasten	Kg Kr	32	32	32
	Paleta Pallet Поддон Palette	Kg Kr	576	576	576

Role

Rolls | Рулон | Rollen


			DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL
			1,4	1,5	2,0	2,0
Balení Packing Упаковка Verpackung	Role Rolls Рулон Rollen	Ks Pcs Шт Stck	16	16	12	12
		m2 Кв М	24	24	18	18
	Paleta Pallet Поддон Palette	Rolí Rolls Рулон Rollen	24	24	22	22
		m2 Кв М	576	576	396	396
Přibližná hmotnost Approx. weight Бес Ungefähres Gewicht	Role Rolls Рулон Rollen	Kg Kr	61	62	59	55
	Paleta Pallet Поддон Palette	Kg Kr	1464	1488	1416	1320

5. Doplnky

Accessories | Аксессуары | Zubehöre


Podlahová lišta

Border | Плинтус | Sockelleiste

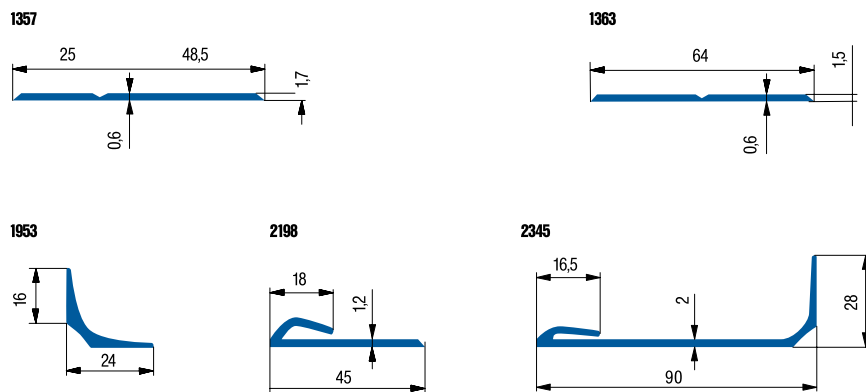

Schodišťová hrana

Stair nosing | Окантовка для лестниц | Treppenkante

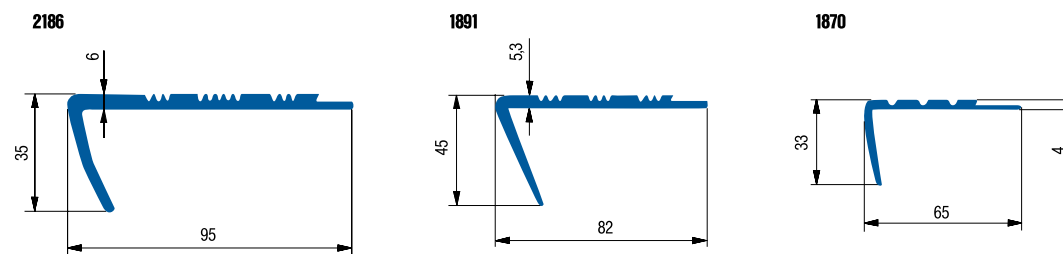

Balení | Packaging
Упаковка | Verpackung

Číslo No Номер Nr	Hmotnost Kg/Bm Weight Kg/Rm Вес Кг/Пм Gewicht Kg/Lm	Karton Box Картон Kasten		Paleta Pallet Поддон Palette				Kg Vč. Palety Kg Incl. Pallet Кг Включая Поддона Brutto Gewicht
		Bm Rm Пм Lm	Kg Kg Кг Kg	Kartonu Boxes Картон Kasten	Bm Rm Пм Lm	Kg Kg Кг Kg		
1363	0,130	120	16	20	2400	320		350
1357	0,155	80	13	20	1600	270		300
1953*	0,150	200	30	10	2000	300		330
2198*	0,125	150	19	10	1500	190		220
2345*	0,360	75	28	-	-	-		-
* délka lišty je 250 cm lenght of the border is 250 cm длина плинтуса 250 см Länge der Leiste ist 250 cm								

Balení | Packaging | Упаковка |
Verpackung

Číslo No Номер Nr	Hmotnost kg/bm Weight kg/bm Вес кг/пм Gewicht kg/lm	Délka cm Lenght cm Пм Länge	Karton Box Картон Kasten			Paleta Pallet Поддон Palette				Kg vč. palety Kg inc. pallet Кг включая поддона Brutto gewicht
			Ks Piece Кг Stck	Bm Rm Пм Lm	Kg Kg Кг Kg	Kartonu Boxes Картон Kasten	Bm Rm Пм Lm	Kg Kg Кг Kg		
1891	0,68	250	20	50	34	10	500	350		380
		200	20	40	28	10	400	280		310
		150	20	30	21	10	300	210		240
1870*	0,40	250	40	100	40	10	1000	400		430
2186*	0,83	250	16	40	34	10	400	340		370

6. Barevnice

Shade card | Расцветка | Farbkasten

1) Colour number | Номер краски | Farbe Nr
 2) Welding string | Сварочный шнур | Schweisschnur
 3) Staircase edge | Кромка лестничных ступеней | Treppenkante
 4) Border - Cavetto | Галтель (плинтус потолочный) | Sockelleiste

5) Border - Cavetto with scaling moulding | Галтель (плинтус потолочный) с отделочной рейкой
 6) Border - Baseboard | Плинтус
 7) Border - Scaling moulding | Отделочная рейка

264	421	352	351	353	454	453	816	408	801	871	541	129	112	Číslo barvy ¹⁾
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Svařovací šňůra ²⁾
	•						•							č. 1891
							•							č. 2186
							•							č. 1870
														č. 1953
													•	č. 2345
•						•	•	•	•	•	•	•	•	č. 1363
							•						•	č. 1357
													•	č. 2198
933	981	949	348	343	342	311	545	565	560	852	533	872	501	Číslo barvy ¹⁾
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Svařovací šňůra ²⁾
							•		•		•			č. 1891
							•		•		•			č. 2186
							•		•		•			č. 1870
														č. 1953
														č. 2345
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	č. 1363
									•					č. 1357
														č. 2198
600	280	281	208	277	230	956	714	732	716	709	781	961	966	Číslo barvy ¹⁾
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Svařovací šňůra ²⁾
•	•		•											č. 1891
•	•		•											č. 2186
•	•		•											č. 1870
•														č. 1953
														č. 2345
	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			č. 1363
			•		•									č. 1357
														č. 2198

7. Doporučené kombinace

Recommended combinations | Рекомендованные комбинации | Empfohlene Kombinationen

Vzor Pattern Узор Muster	Barva Colour Цвет Farbe
---------------------------------	--------------------------------

ELEKTROSTATIK A, DYNAMIK A	
1301	541
2301	230, 277
2317	277
2403	230
2601	230
3301	311
3304	311
5301	501
7301	714
8301	801
8306	264
8315	541
ELEKTROSTATIK X, DYNAMIK X	
1002	112, 129, 264
2003	277
2004	277
2005	280
7002	781
8001	541, 871
8003	801
9004	949
ELEKTROSTATIK Q, DYNAMIK Q	
4001	208, 501
7000	716, 732
7001	716, 732
9000	966
9001	966
PRAKTIK N	
2006	230, 277
2007	277, 280
2008	280
3001	342, 408
3002	342
4001	816
7004	956
7005	716
8005	541
8006	453
9005	981

MODUL	
106	112
201	230
764	714
830	801
854	801
863	541
929	949
NOVOFLOR EXTRA SUPER	
2120-31	129, 264
2120-34	129, 264, 501
2120-35	541, 871
2120-36	541, 871
2120-37	816, 852
2120-44	732
2120-45	348
2120-50	501
2120-51	277, 501
2120-52	933, 981
2120-53	280
NOVOFLOR EXTRA OPTIMAL	
3216-4	871
3216-5	816, 852
3216-7	453
3216-8	348
3216-9	277, 280
3216-10	280
3216-11	709
3216-13	949
3216-15	408
3216-16	351
NOVOFLOR EXTRA STYL	
4800-12	816, 852, 872
4800-13	565
4800-14	560, 852
4800-15	565
4300-11	852, 453



OVOFLOR EXTRA DECOR	
4500-1	129, 264, 501
4500-2	230, 277
4500-3	277, 280
4500-4	871
4500-5	352, 353
4500-6	408, 311
4500-7	408, 311
4500-8	342
4500-9	949
4500-10	949
4500-11	781
NOVOFLOR EXTRA MARKET	
4640-1	501
4640-2	501
4640-4	453
4640-5	353
4640-6	560
4640-7	560, 852
4640-9	781
4640-10	956
NOVOFLOR EXTRA IDEAL	
2800-1	277
2800-2	208
2800-3	281
2800-4	949
2800-5	981
2800-6	781
2800-7	709
2800-8	453
2800-9	852, 816
2800-10	421
2800-11	351
2800-12	343, 348
2800-13	343
2800-14	961

NOVOFLOR STANDARD KOLOR	
3100-31	277, 281
3100-3	709
3100-6	208
3100-7	281
3100-10	560, 852
3100-11	453
3100-13	453, 871, 541
3100-15	852, 560
3100-17	933
3100-20	343
NOVOFLOR STANDARD KLASIK	
4000-7	453
4100-2	872, 852
4300-9	453, 852
4630-4	453, 852
4650-2	560, 852
4650-3	353, 453
4700-6	872
4700-7	453, 872
4700-9	816, 852
4800-2	816, 852, 872
4800-3	565
4800-4	560, 852
3330-1	453, 852
DOMO	
3100-41	501
3100-22	453, 560
4000-11	453
4100-3	560
4100-5	453, 872
4300-2	560
4600-1	852
4650-4	852, 560
4700-11	453, 872
4700-12	816, 453
3330-11	453, 852

DUAL	
107	277
215	277
247	280
903	949
952	981
737	781
742	732
830	801
414	454
853	453
855	264, 541
861	533
309	343
320	348
NOVOFLOR EXTRA AMOS	
3100-53	709
3100-57	281
3100-61	453
3100-63	453, 871, 541
3100-67	933
3100-70	343
3100-81	277, 281
3330-51	453, 852
4000-57	453
4300-59	453, 852

8. MODUL - obklad stěn

Wall covering | Стеновая облицовка | Wandbelag

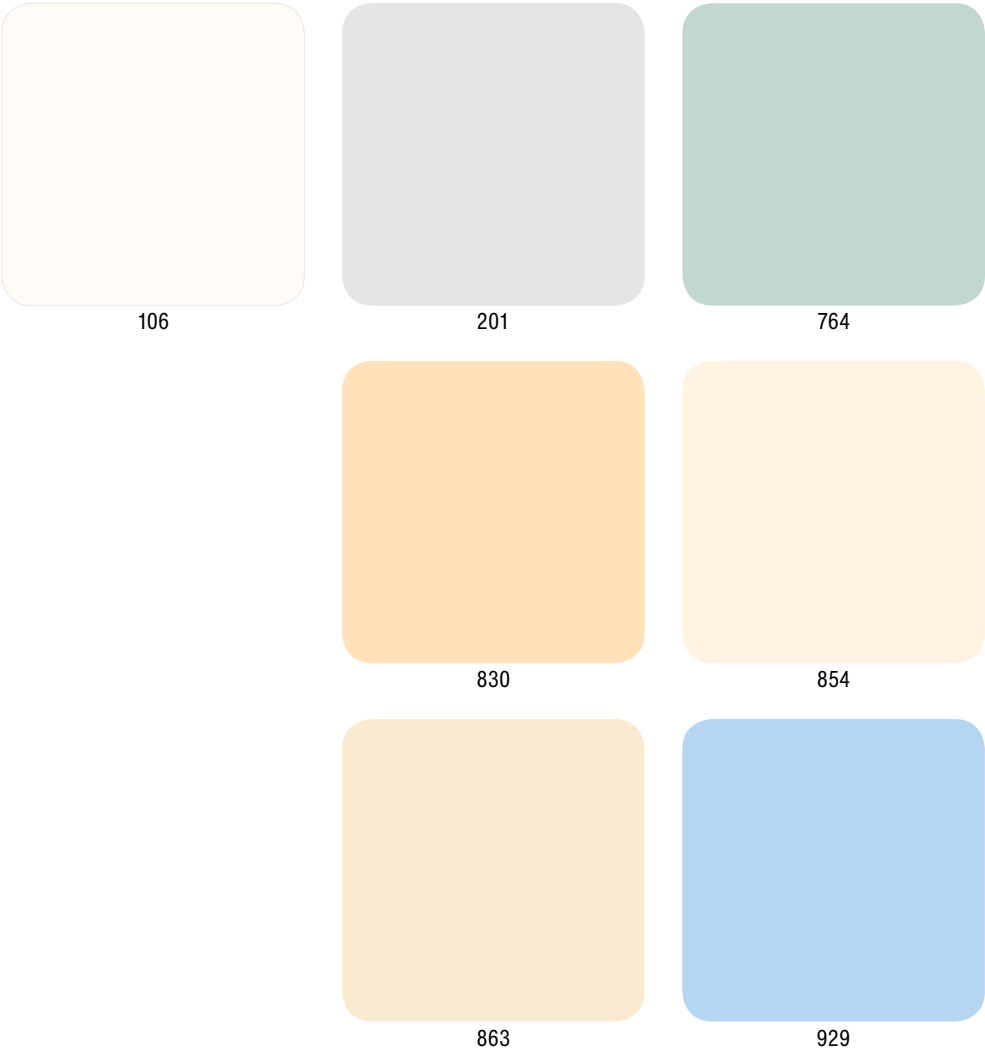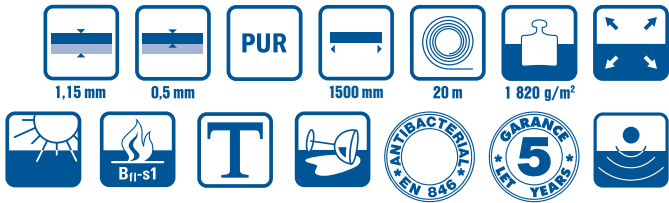

Role

Rolls | Рулон | Rollen

	Role	MODUL			
		1,15			
Balení Packing Упаковка Verpackung	Rolls Рулон Rollen	Ks	Pcs	Шт	Stck
		m²	Кв М		
	Paleta Pallet Поддон Palette	Rolí			
		Rolls Рулон Rollen			
Přibližná hmotnost Approx. weight Вес Ungefähres Gewicht	Rolls Рулон Rollen	Kg Kr		57	
	Paleta Поддон Palette	Kg Kr		1254	



9. Technická data

Technical data | Технические данные | Technische daten

				DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	PRAKTIK N	ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		MODUL
Tloušťka Thickness Толщина Gesamtdicke	EN 428	mm MM		1,4	1,5	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0	1,15
Klasifikace, oblast použití Areas of application Область применения Klassifikation	EN 649, 685	-		21 - 22	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	-
Tloušťka nášlapné vrstvy Wear layer thickness Толщина ходового слоя Nutzschichtdicke	EN 429	mm MM		0,25	0,4	0,8	0,7	0,8	Homogenní Homogeneous Гомогенные Homogener	Homogenní Homogeneous Гомогенные Homogener		0,5
Povrchová úprava Finishing Внешняя отделка Oberflächengestaltung	--	--	PUR	--	PUR	PUR	--	PUR	--	--		PUR
Šířka Width Ширина Breite	EN 426	mm MM		1500	1500	1500	1500	1500	--	--		1500
Délka role Roll length Длина рулона Rollenlänge	EN 426	m M		16	16	12	12	12	--	--		20
Rozměr dlaždice Tile size Размер плиток Fliesenformat	EN 427	mm MM		--	--	--	--	--	608 x 608	608 x 608		--
Balení v kartonu Packing - box Упаковка — коробка Packing - Karton	--	m ² M ²		--	--	--	--	--	12,91	12,91	11,07	--
Plošná hmotnost (informativní) Area weight Масса единицы площади Flächengewicht	EN 430	g/m ² г/м ²		2320	2450	3180	3150	2950	2363	2363	2780	1820
Rozměrová stálost Dimensional stability Постоянство размеров Dimensionsstabilität	EN 434	%		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,25	≤ 0,25		≤ 0,4
Trvalá deformace Residual indentation Остаточная деформация Resteindruck	EN 433	mm MM		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1

				DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	PRAKTIK N	ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		MODUL
Stálobarevnost na umělém světle Colour fastness to artificial light Светостойкость Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02 (METHOD 3)	Stupeň Degree Класс Grad		min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6	min. / 6 МИН. / 6		min. / 6 МИН. / 6
Reakce výrobku na oheň Flammability Горючесть Brandverhalten	EN 13501 -1	Stupeň Degree Класс Grad		B _{fl-S1}	B _{fl-S1}	B _{fl-S1}	B _{fl-S1}	B _{fl-S1}	B _{fl-S1}	B _{fl-S1}		B _{fl-S1}
Vnitřní elektrický odpor Internal resistance Внутреннее электрическое сопротивление Durchgangswiderstand	EN 1081	Ω		--	--	--	--	--	--	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	5.10 ⁴ -1.10 ⁸	--
Garance Warranty Гарантия Garantie	--	Let Years Лет Jahren		5	5	5	5	5	10	10		5
Protí kluznost Anti - slipping Противоскользящие характеристики Rutschfestigkeit	ČSN 74 4507 DIN 511 30	--		μ > 0,3 R10	μ > 0,6 R10	μ > 0,6 R11	μ > 0,6 R11	μ > 0,6 R11	μ > 0,6 --	μ > 0,6 R11		--
Vliv kolečkové židle Castor chair resistance Устойчивость к роликовым стульям Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	--										--
Podlahové topení Floor heating Для полов с подогревом Flußbodenheizung	--	--										--
Odolnost proti opotřebení Wear hardness Стойкость на истирание Abriebfestigung	EN 660 - 1	--							--			--
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn Identifying the resistance to staining Установление стойкости к образованию пятен Feststellung der Beständigkeit gegen Fleckenentstehung	EN 423	--										
Odolnost proti bakteriím Resistance to bacteria Стойкость к бактериям Bakterienbeständigkeit	EN 846	--		--			--		--			
Akustické vlastnosti - izolace proti zvukovému rázu Acoustic properties - Insulation against sound Акустические свойства - изоляция от ударного звука Akuslische Eigenschaften - Isolierung gegen Schallstoß	ISO 140-8	dB		--	--	--	--	--	--	--		6

10. Oblast použití

Area of application | Область применения | Anwendungsbereich

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	DYNAMIK	PRAKTIK	ELEKTROSTATIK
Medicinská zařízení Health care facilities Медицинские обстановки Gesundheitsbauten	recepce		•	•	•	•	•	•
	čekárny		•	•	•	•	•	•
	pokoje		•	•	•	•	•	•
	ošetřovny, ordinace		•	•	•	•	•	•
	operační sály							•
	jip							•
	porodnické sály							•
	laboratoře, radioterapie					•		•
	administrace		•	•	•	•	•	•
Kanceláře Offices Канцелярии Büros	recepce		•	•	•	•	•	•
	jednací místnosti		•	•	•	•	•	•
	kanceláře		•	•	•	•	•	•
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•
Školy* Schools* Школы* Schulen*	recepce, vstupní haly		•	•	•	•	•	•
	třídy		•	•	•	•	•	•
	koleje, pokoje		•	•	•	•	•	•
	šatny		•	•	•	•	•	•
	studovny, knihovny		•	•	•	•	•	•
	laboratoře					•	•	•
	administrace		•	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště		•	•	•	•	•	•
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•

* Doporučeno opatřit pohyblivý nábytek filcovou podložkou | * We recommend that mobile furniture be fitted with a felt pad |

* На передвигаемую мебель рекомендуется установить войлочные накладки | * Es wird empfohlen, bewegliche Möbel mit Filzunterlage zu versehen

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	DYNAMIK	PRAKTIK	ELEKTROSTATIK
Lehký průmysl Light industry Промышленность Leichtindustrie	recepce		•	•	•	•	•	•
	předváděcí místnosti		•	•	•	•	•	•
	jídelny		•	•	•	•	•	•
	šatny		•	•	•	•	•	•
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•
	výrobní haly			•	•	•	•	•
	sklady			•	•	•	•	•
Hotely Hotels Гостиницы Hotels	recepce			•	•	•	•	•
	restaurace, bary			•	•	•	•	•
	konferenční místnosti		•	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště			•	•	•	•	•
Obchody Shops Магазины Geschäfte	pokoje		•	•	•	•	•	•
	obchod			•	•	•	•	•
	obchodní dům			•	•	•	•	•
Obchody Shops Магазины Geschäfte	supermarket			•	•	•	•	•
Obytné domy Residential houses Жилие дома Wohnungsbau	vstupní haly		•	•	•	•	•	•
	pokoje, kuchyně	•	•	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště	•	•	•	•	•	•	•
	sociální zařízení	•	•	•	•	•	•	•
Kuchyně Kitchens Кухни Küchen	závodní jídelna			•	•	•		•
	bufety, kantýny			•	•	•	•	•
Technické objekty Technical centres Технические объекты Technische Objekte	počítačové sály					•		•
	technické prostory			•	•	•	•	•
	dispečerské místnosti			•	•	•	•	•

11. Stupeň zátěže

Classification | Область применения | Klassifikation

Na webových stránkách www.fatrafloor.cz naleznete další důležité informace:

- předpis pro kladení
- distribuční síť
- certifikáty
- referenční stavby
- maloobchodní ceník

On our web sites www.fatrafloor.cz you can find as well important information necessary for your maximum satisfaction with our floor coverings:

- laying instructions
- certificates
- reference buidings

На сайте www.fatrafloor.cz можно найти дополнительные информации:

- инструкция по укладке
- региональные представительства
- сертификаты
- фотогалерея

Auf Unserer Webseite www.fatrafloor.cz können Sie folgenden Informationen finden:

- Instruktion für Installation und Pflege
- Die Zertifikate
- Die Referenzen

	 Bytová výstavba Domestic Жилые помещения Wohnungsbau	 Komerční výstavba Commercial Коммерческие помещения Wirtschaftsbau	 Lehký průmysl Light industry Легкая промышленность Leichtindustrie
 Mírná zátěž Moderate Умеренный Mild	21	31	41 Novoflor Standard, Praktik N Dynamik, Elektrostatik (1,7)
 Střední zátěž Medium Средний Mittel	22 Domo	32 Novoflor Standard Praktik N, Dynamik Elektrostatik (1,7)	42
 Vysoká zátěž Heavy Высокий Hoch	23 Novoflor Standard Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual, Praktik N Dynamik, Elektrostatik	33	43 Novoflor Extra Novoflor Extra Amos, Dual Elektrostatik, Dynamik (2,0)
 Velmi vysoká zátěž Very heavy Очень высокий Sehr hoch		34 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual Elektrostatik, Dynamik (2,0)	





- LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE
- LUXURY VINYL TILES
- ГОМОГЕННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
- DESIGN-BODENBELÄGE

www.fatrafloor.cz





www.fatrafloor.cz www.fatra.cz





Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic

tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: floor@fatra.cz, www.fatrafloor.cz, www.fatra.cz

